

Professionelle, natürliche Grund- und Vorstreichfarbe auf Basis von Leinöl-Standöl. Verstärkt mit modifizierten natürlichen Ölen für eine schnellere Trocknung.

**Eigenschaften**

- Hochdeckend
- Schöner Verlauf
- Sehr gute Haftung und holzpflegende Eigenschaften
- Hervorragende Beständigkeit im Außenbereich

**Profil**

TOPLIN GRUNDFARBE ist hergestellt aus Leinöl-Standöl, veresterten Ölen und fein abgestimmten Füllstoffen. Die ideale Naturfarbe für den regelmäßigen Gebäudeunterhalt. TOPLIN GRUNDFARBE zeichnet sich aus durch hervorragende Haftung auf dem Untergrund, angenehme Verarbeitbarkeit, gute Deckkraft und ausgezeichnete Beständigkeit im Außenbereich.

**Zusammensetzung**

Unser Lacklabor ist ständig auf der Suche nach den am wenigsten schädlichen und effektivsten Rohstoffen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gilt:

TOPLIN GRUNDFARBE besteht zu mindestens 85 % aus natürlichen Rohstoffen (erneuerbare pflanzliche Stoffe und mineralische Stoffe).

Bindemittel: Leinöl-Standöl, modifizierte natürliche Pflanzenöle


Pigment: Titanweiß

Füllstoff: Kreide (Calciumcarbonat), Talkum, amorpher Quarz

Hilfsstoff: Ca-Zr-Trockner, organische Stickstoffverbindung,

Bentonitton, Fettalkoholsulfat, aliphatischer Kohlenwasserstoff

Verdünnung: Balsamterpentinöl

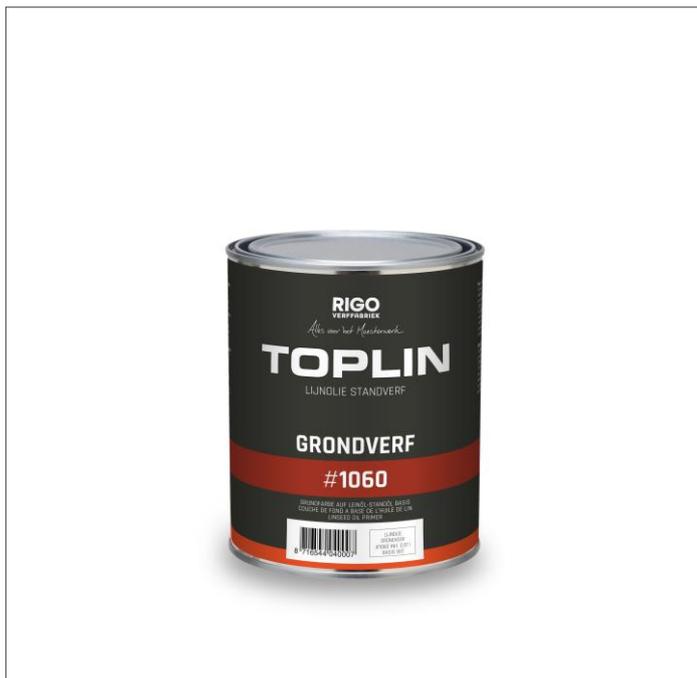

Verpackung	1, 2.5 und 5 Liter
Verbrauch:	10-12 m <sup>2</sup> /l, (0.1lt/m <sup>2</sup> ) je nach Untergrund
Staubtrocken	ca. 5 Std.
Überstreichbar	nach ca. 16 Std.
Dichte	ca. 1,3 kg/l
Glanzgrad	matt
Feststoffgehalt	ca. 78 Gew.-% / ca. 56 Vol.-%
VOC-Gehalt	< 300 g/l
Haltbarkeit	in geschlossenem Gebinde mind. 2 Jahre haltbar. Nach dem Öffnen begrenzt haltbar.

Die obigen technischen Angaben gelten für GRUNDFARBE WEIß. Für andere Farben können andere Werte gelten.

### Untergrund

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein.

Erstanstrich: Holzwerkstoffe müssen den generellen Anforderungen der Holzwerkbranche entsprechen. Für ein optimales Ergebnis darf der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes 18 % nicht überschreiten. Holz sorgfältig schleifen. Grundierung (Schichtdicke: 80 µm nass/Schicht)

Eisen und Stahl: mit einer geeigneten Rostschutzgrundierung gemäß Herstellerangaben vorbehandeln und mit TOPLIN GRUNDFARBE vorstreichen.

Altanstriche: Lose, rissige oder abblätternde Schichten entfernen. Mit Salmiak oder ähnlichem Mittel gründlich entfetten, mit sauberem Wasser abspülen und sorgfältig schleifen. Rohe Stellen wie unter Erstanstrich behandeln.

### Verarbeitung

Vor Gebrauch mindestens 3 Minuten aufrühren.

### Werkzeuge

Mit Rolle oder Pinsel.

### Verdünnung

TOPLIN kann mit LINOTYN Verdünnung, AGLAIA Balsamlackverdünner oder mit reinem Balsamterpentinöl verdünnt werden.

### Verarbeitungshinweise

- Vor und während der Verarbeitung regelmäßig gründlich rühren.
- Als Grundfarbe für innen und außen, auf unbehandeltem und geschliffenem Holz oder vorbehandeltem Metall. Überstreichen mit wasserlöslichen oder lösemittelhaltigen TOPLIN-Produkten. TOPLIN GRUNDFARBE ist auch als Vorstreichfarbe geeignet. TOPLIN GRUNDFARBE haftet hervorragend auf den meisten intakten, alten Alkyd- und Leinölfarbschichten. In der Regel ist eine Schicht ausreichend.
- Bei Bedarf nach der 1. Schicht spachteln und schleifen. Überstreichen mit 1-2 Schichten TOPLIN DECKLACK oder LINAL.

Erstanstrich: Auf unbehandeltem Holz die 1. Schicht evtl. etwas stärker verdünnen. Zwischen den Anstrichen matt schleifen (80 µm nass pro Schicht = ca. 40 µm trocken pro Schicht).

Altanstrich: 1-2 Schichten auftragen. Wie unter Erstanstrich beschrieben vorgehen.

### Umgebungsbedingungen

Untergrund- und Raumtemperatur müssen beim Verarbeiten und Trocknen mindestens + 10°C betragen. Relative

Luftfeuchtigkeit nicht über 80 %. Außerdem muss die Untergrundtemperatur mindestens +3°C betragen.

### Trockenzeit

Staubtrocken nach ca. 5 Std.  
Griffest nach ca. 8 Std.  
Überstreichbar nach ca. 16 Std.

Trocknungszeiten gelten bei 20°C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit, normaler Schichtdicke und ausreichender Belüftung. Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verzögern die Trockenzeit. Bei ungünstigeren Bedingungen mit längeren Trockenzeiten rechnen.

### Verbrauch

10-12 m<sup>2</sup>/l, je nach Untergrund. Der Verbrauch kann je nach Untergrund und Auftragsverfahren variieren.

### Gebindegröße

Auf Bestellung nach Angabe der Farbnummer. 1, 2½ und 5 Liter. Fast jede Farbe ist über unser Farbmischsystem verfügbar.

### Lagerung/Transport

Kühl in gut geschlossenem Originalgebilde in einem belüfteten Raum.

### Sicherheit

**Produkt enthält trocknendes Öl. Lappen u.Ä. mit trocknendem Öl können sich von allein entzünden: auseinandergefaltet trocknen lassen oder unter Wasser lagern.**

Entflammbar. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Grundfarbe und Gebinde gemäß behördlichen Vorschriften entsorgen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Enthält pflanzliches Terpentinöl, 2-Butanonoxim. Kann eine allergische Reaktion hervorrufen. EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d) beträgt: 300 g/l. Dieses Produkt enthält max. 294 g/l VOC. Für weitere Informationen siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt.

### Mehr Informationen

[www.rigoverffabrik.nl](http://www.rigoverffabrik.nl)

Technischer Service

Tel: +31 (0)255-54 84 48

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt und sind korrekt bei Erstellen dieses Dokumentes. Etwaige Änderungen werden ohne weitere Ankündigung in den neueren Versionen veröffentlicht. Aus den Angaben in diesem Dokument kann keine Haftung abgeleitet werden, der Anwender hat das Material selbst auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.